
PRO-SPEC
Power with Advanced Charge Technology

Yuasa Fiche de données techniques

Yuasa DCB105-6(ET) 6 V 225 Ah Batterie GS Yuasa spécification professionnelle à cycle profond

Spécifications

Tension nominale (V)	6 V
Capacité (20 h) (Ah)	225
Capacité à 75 A (min)	115
Capacité à 25 A (min)	447

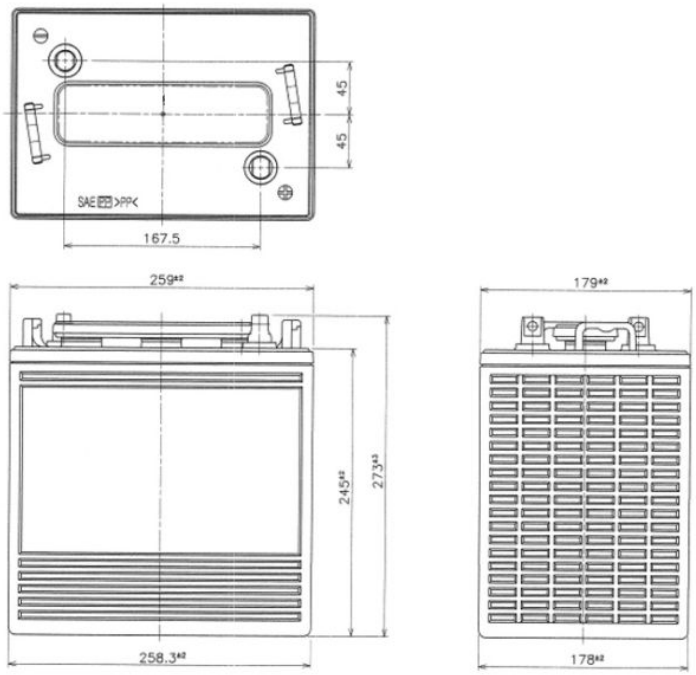

Capacité à 5h selon la température

40 °C	105%
30 °C	100%
0 °C	80%

Dimensions

Longueur (mm)	259
Largeur (mm)	179
Hauteur (mm)	245
Poids (kg)	28.6

Type de borne

Type de borne	ET

Spécifications sur le matériel

Style de capot	Déplaçable - Maintenance possible
Style d'aération du capot	Regroupées
Matériau du contenant et du capot	Plastique polypropylène noir
Méthode de scellement du boîtier sur le capot	Thermoscellage
Type de connecteur de batterie interne	Soudure à travers la cloison
Méthode de soudage des cosses de plaque	Processus automatisé pour réaliser les plaques
Matériau de grille positive	Alliage plomb-antimoine
Matériau de grille négative	Alliage plomb-antimoine
Type de séparateur	PE

Sécurité

Installation	Peut être installée et utilisée dans des orientations pouvant atteindre 90° par rapport à la position verticale.
Poignées	Les batteries ne doivent pas être



YUASA
by GS YUASA

www.yuasa.com

Date de publication: 09/07/2026 - E&OE

PRO-SPEC
Power with Advanced Charge Technology

Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa DCB105-6(ET) 6 V 225 Ah Batterie GS Yuasa spécification professionnelle à cycle profond

Specifications


Nominal Voltage (V)	6 V
Capacity (20hr) (Ah)	225
Capacity @ 75A (mins)	115
Capacity @ 25A (mins)	447

5-Hr Capacity By Temperature

5-hr Capacity @ 40°C	105%
5-hr Capacity @ 30°C	100%
5-hr Capacity @ 0°C	80%

Dimensions

Length (mm)	259
Width (mm)	179
Height (mm)	245
Weight (kg)	28.6

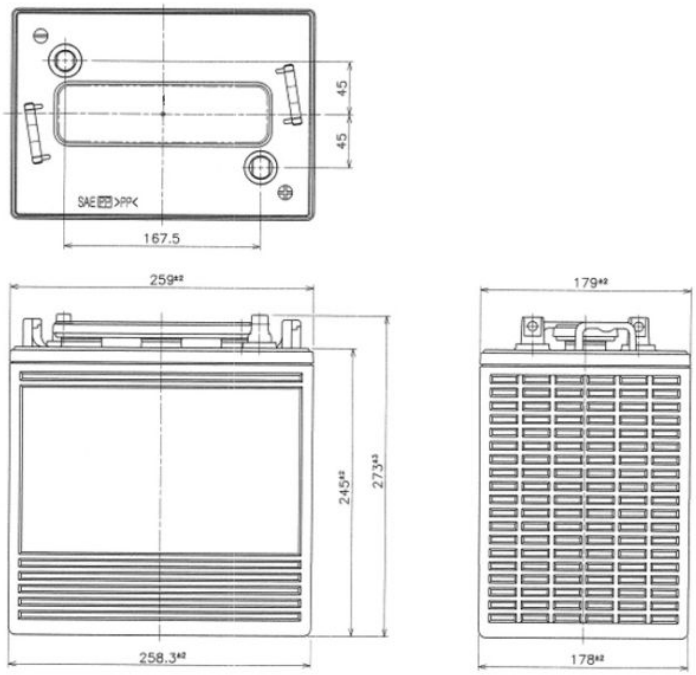

Terminal Type

Terminal Type	ET

Material Specifications

Cover Style	Déplaçable - Maintenance possible
Cover Vent Style	Regroupées
Container & Cover Material	Plastique polypropylène noir
Case to Cover Seal Method	Thermoscellage
Inner Cell Connector Type	Soudure à travers la cloison
Plate Lug Weld Method	Processus automatisé pour réaliser les plaques
Positive Grid Material	Alliage plomb-antimoine
Negative Grid Material	Alliage plomb-antimoine
Separator Type	PE

Safety

Installation	Can be installed and operated in orientations up to 90° from the upright position.
Handles	Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).
Vent valves	Each cell is fitted with a low pressure release valve to



YUASA
by GS YUASA

www.yuasa.com