



Yuasa Fiche de données techniques

Yuasa YBX5334 - Batteries SMF YBX5000 Silver Haute Performance

Performance

Tension	12V
Capacité (20 heures)	95Ah
Performances en démarrage à froid (EN1)	830A

Dimensions

Longueur	303mm
Largeur	174mm
Hauteur	222mm

Poids & Mesures

Poids moyen avec acide	21.9kg
Poids sans acide	-
Volume d'acide	-



Caractéristiques du bac

Type de boîtier	D31 JIS
Schéma de l'élément	1
Système de fixation	B1
Indicateur de l'état de charge	✓
Poignées	✓
Ventilation latérale	✓
Type de couvercle	Double (anti-écoulement et sans entretien)

Technologie

Dispositif pare-flammes	✓
Technologie	Ca/Ca
Séparateur	PE
Test de retournement VDA	✓
Taux de charge recommandé	5A


Type de bornes

Schéma de montage des éléments

Système de fixation de la batterie

T1

Standard DIN Post

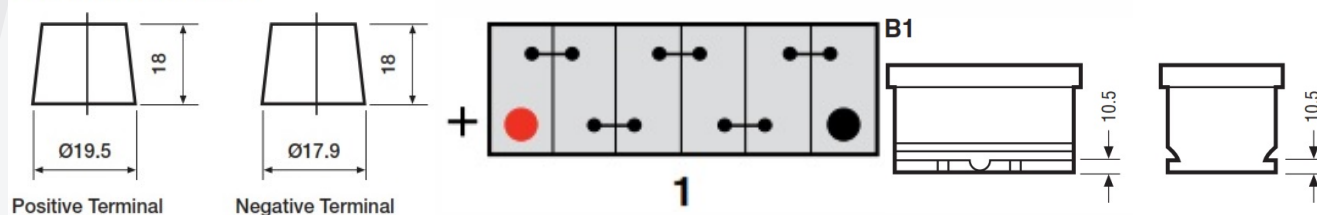

Date de publication: 27/08/2018 - E&OE



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa YBX5334 - YBX5000 Silver High Performance SMF Batteries

Performance

Voltage	12V
Capacity (20-hour)	95Ah
Cold Cranking Amps (EN1)	830A

Dimensions

Length	303mm
Width	174mm
Height	222mm

Weights & Measures

Mean Weight with Acid	21.9kg
Dry Weight	-
Acid Volume	-

Container Features

Case Type	D31 JIS
Cell Layout	1
Hold Down	B1
State of Charge Indicator	✓
Handles	✓
End Venting	✓
Semi-Traction Features	-
Lid Type	SMF Double Lid

Technology

Flame Arrestor	✓
Technology	Ca/Ca
Separator	PE
VDA Roll Over Test	✓
Recommended Charge Rate	5A




Terminal Type

Cell Assembly Layout


Battery Hold-down

T1



Standard DIN Post



Positive Terminal



Negative Terminal

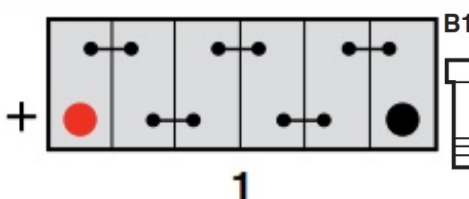

Data Sheet generated on 27/08/2018 - E&OE