

TUBE LED T8 - 1500MM 24W - 2400 LM - 6000K

REF : 7603



Ref. 7603

Produit : Tube T8

Culot : G13

Lumens : 2400 Lm

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : ~58W

Température couleur : 6000K

Dimmable : Non

Dimensions (L) : 1500 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3760173772131

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'infrarouge

Tube aux normes alimentaires

Pas de bris de verre - tube filmé

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Efficacité Lumineuse : > 90%

Lumens / watt : 100Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 180-265V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 300°


Matériaux utilisés : verre + polycarbonate

Matière de film plastique : PET

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP50

Poids Net : 0,254Kg

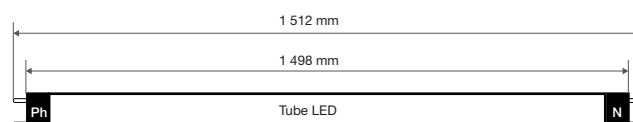

Options



Support
double tubes
(ref.76106)



Boitier étanche
sans ballast - 1 Tube
(ref.7591)



Boitier étanche
sans ballast - 2 Tubes
(ref.7593)



Boitier étanche
sans ballast - 1 Tube
(ref.75910)




Boitier étanche
sans ballast - 2 Tubes
(ref.75930)

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.


Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.


TUBE T8 PHASE UN COTÉ / NEUTRE AUTRE COTÉ* SI BALLAST FERROMAGNETIQUE⁽¹⁾

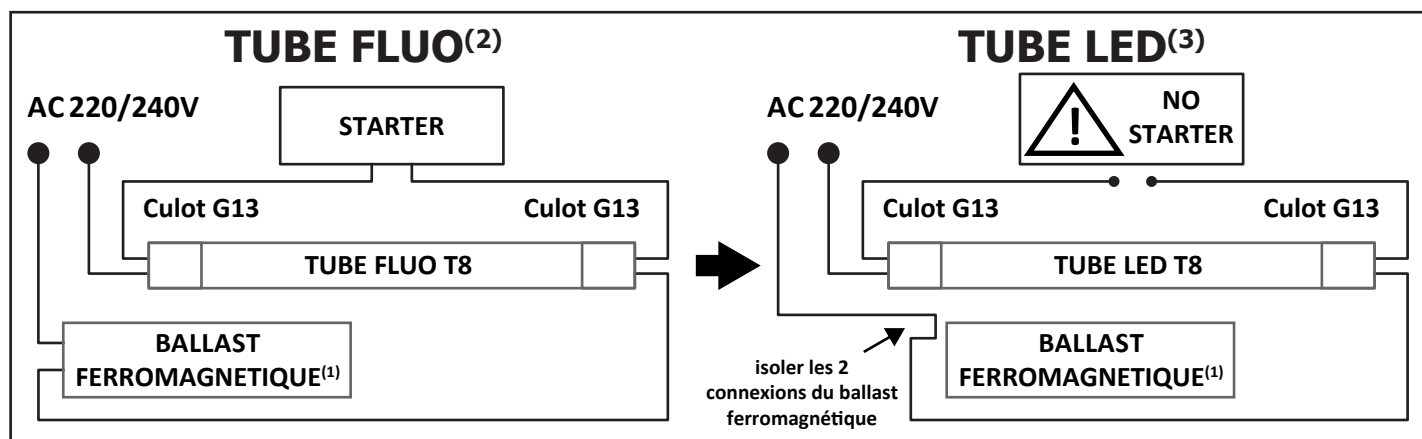

SI BALLAST ELECTRONIQUE⁽⁴⁾

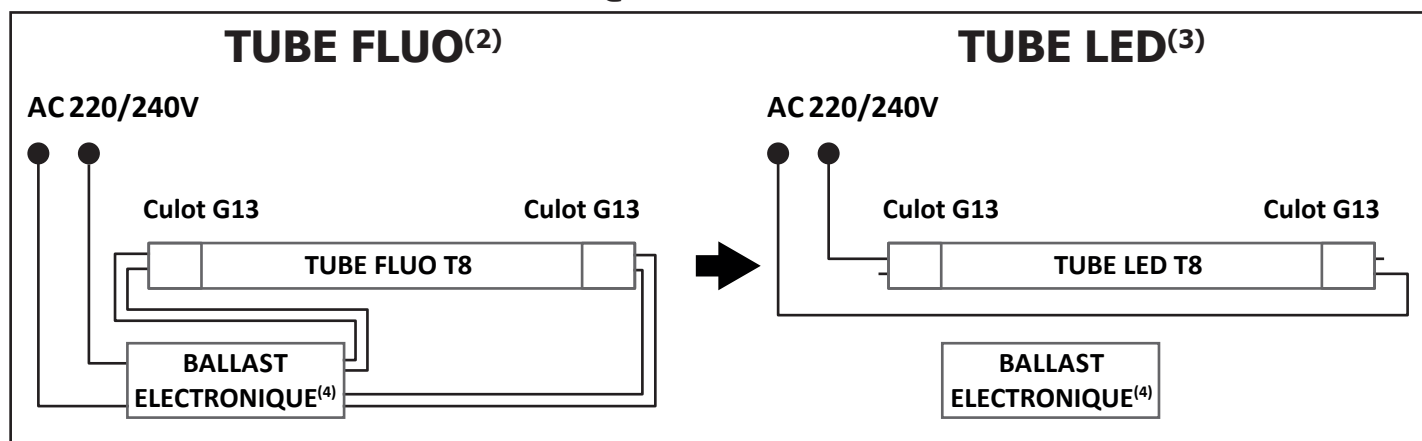

BOITIER SANS BALLAST⁽⁵⁾

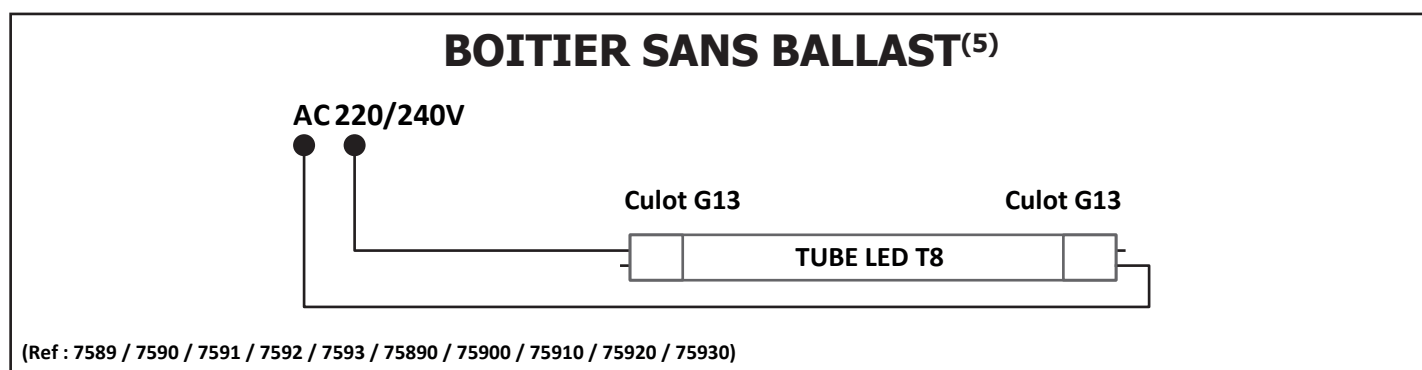

*Tube phase one side - neutral other side / Tubo fase uno lado - neutro otro lado / Tubo fase un lato - neutro altro lato / Rohr Phase eins - neutral andere Seite

(1) If ferromagnetic ballast / Si lastre ferromagnético / Se zavorra ferromagnetica / Wenn ferromagnetisches Vorschaltgerät

(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre

(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre

(4) Electronic Ballast / Lastre electrónico / Ballast elettronico / Elektronischer Ballast

(5) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast